mont-bell

取扱説明書

ヴェイルブーツ リールアジャストシステム™

Vail Boots (Reel Adjust System)


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます) は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用 方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株) モンベル カスタマー・ サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

※本説明書はリールアジャストシステム™の取扱説明書です。併せて別紙「共诵取扱説明書 フットウエア | をご覧ください。

■ ヴェイルブーツの特長

精雪期のタウンユースや旅行などに最適なウインターブーツです。 着脱できるインナーブーツはウール混フェ ルトの三層構造により、高い保温力を誇ります。また、本製品は「リールアジャストシステム™」を使用し、ダイ ヤルを回すことで素早くフィット感の調節ができ、脱ぎ履きも容易に行えます。

各部の名称(リールアジャスト部)

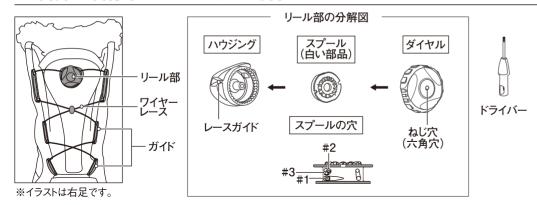

安全上の注意 必ずお読みください

巻女 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 **三 ロ** 軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- ○改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、十分に機能が発揮できない恐れがあります。
- ○正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮 できない恐れがあります。
- ○傷んだままのワイヤーレースの使用を続けると、ごくまれにワイヤーレースが破損する(切れる)場合があります。 ワイヤーレースの切断面は鋭利になりますので取り扱いに注意してください。
- ○使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合は 直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- ○ワイヤーレースを交換する際は、本説明書を参考にして正しい手順で行ってください。誤った方法で行うとワ イヤーレースが破損し、転倒などの恐れがあります。
- ○ワイヤーレースがハウジング内で絡まりダイヤルが動かなくなった際は、新しいワイヤーレースと交換してくだ さい。※絡まったワイヤーレースや動かなくなったダイヤルを無理に引くと破損する恐れがあります。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- ○付屋のドライバー以外の工具は使用しないでください。
- ○ご使用前にワイヤーレースが傷んでいないか確認をしてください。
- ○フィールドへ行かれる際は、予備のワイヤーレース、ドライバー、本書を持って行かれることをお薦めします。

■ 使用前の点検 使用にあたっては、#凹ゆり ベソノニ にっぽん 異常が見られた場合は使用しないでください。


使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。

□リール部やガイドに破損などが無いか

□ワイヤーレースが傷んでいないか

■使用方法

○ ワイヤーレースのゆるめ方



カチッと音がするまでダイヤルを 引き出します。ブーツのタンを前に 引き出しゆるめます。

○ ワイヤーレースの締め方




カチッと音がするまでダイ ヤルを押します。



ダイヤルを右(時計回り) に回してワイヤーレースを 締めます。

○ ワイヤーレースの交換方法

本製品の「リールアジャストシステム™」で使用しているワイヤー レースは大変丈夫なステンレス製ワイヤーですが、消耗品のため 使用頻度によっては破損する(切れる)場合があります。ご使用 前にワイヤーレースが傷んでいないかの確認をしてください(右図 参照)。ワイヤーレースが破損した(切れた)場合は、下記の方法 で交換してください。



- ○別売りのリペアワイヤーを購入いただき、"ご自身での交換方法" に沿って、お客さまご自身での交換。
- ○販売店もしくは弊社カスタマーサービスでの交換(靴をお預かりのうえ有償)。
- ※付属のドライバー以外の工具は使用しないでください。
- ※ワイヤーレースの切断面は鋭利になっています。取り扱いにご注意ください。
- ※フィールドへ行かれる際は、予備のワイヤーレース、ドライバー、本説明書を持って行くことをお薦めします。

○ ご自身での交換方法 -

右表を参考に、"#1129118 リールアジャストシステム「 リペアワイヤー 0.85mm" を別途購入してください。

ГМ	靴のサイズ	22.0~24.0	25.0~27.0	28.0~29.0	(cm
	ワイヤーレースの長さ	86	92	98	


⚠ ワイヤーレース交換は片方ずつ行い、もう片方を参考にしながら行ってください。


① 付属のドライバーをダイヤル中 央のねじ穴(六角穴)の奥まで 入れ、左(反時計回り)に回し、 ダイヤルを外します。

② スプール (白い部品) をドライバー で引っかけるようにして、ハウジ ングから取り外します。

2

③スプールからワイヤーを取り外し ます。ワイヤーを押してたわみを 作り、ドライバーで引っ掛けて外 してください。







④ 古いワイヤーレースをガイドから 引き抜き、ブーツ本体から完全 に取り外します。




- ⑤ 新しいワイヤーレースをブーツの ガイドに下から順に诵してから、 ハウジングに诵します。
 - ※ワイヤーレースは、ねじれない ように通してください。
 - ※ワイヤーレースが通りにくい ときはワイヤーレースを回し ながら通してください。





⑥ ワイヤーレースをスプールの穴 ⑦ ワイヤーレースを穴(#2)に、通し (#1)に通します。






ます。






⑧ ワイヤーレースを穴(#3)に、通し ます。



穴#3にワイヤーレースを奥まで しっかり入れます。



注意

ワイヤーレースは、必ず正しく通し

てください。誤った通し方をする

と、ワイヤーが脱落する恐れがあ

ワイヤーが 穴の奥まで

入っていない

ワイヤーが


緩んでいる

ります。

⑨ ワイヤーレースをしっかりと引っ張 ⑩ ワイヤーレースをしっかりと引っ張って固定します。 ります。

注意

ワイヤーレースが#1,2,3のすべて の穴に通っていることを必ず確認 してください。



ワイヤーレースが、しっかりとこのポケット部分 にはまっていることを確認してください。


⑪ ワイヤーレースが正しく取り付け られているか確認し、反対側も 同じように取り付けてください。



(12) 両側からワイヤレースを引っ張 (13) リールにダイヤルをのせます。 り、スプールをハウジングにおさ めます。

3

(誤った例)



ワイヤーを

通す方向

が逆

(4) ドライバーをダイヤルの中央の ねじ穴に差し込み、右(時計回 り)に回して締めます。



① もしダイヤルが空回りしていたり、

ぐらつきがみられる場合は、真ん

中のネジをさらに4分の1程度右

(時計回り)に回して締めます。

(15) ダイヤルが空回りしないか確認 (16) ダイヤルの回転にぐらつきがな してください。




空回りとは、指で図のようにダイヤ ダイヤルが回り続ける状態です。

いか、確認してください。

ルを回転させたとき、指を離しても (18) (15)(6)を再度確認します。完了し

たら、締める (ダイヤルをカチッと いうまで押し込み、右に回す)、 ゆるめる(ダイヤルを手前に引く) を数回繰り返し、正しく機能して いるか確認してください。





■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。 使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

○ワイヤーレースの動きが悪いときはガイドにシリコーンスプレー(別売)を塗布してください。

■ 保管方法

- ○風诵しがよく、湿度が高くならない場所で、直射日光を避けて保管してください。
- ※本製品の経年劣化を早める恐れがあります。以下のような場所には保管しないでください。

 - ・購入時の靴箱や収納袋・直射日光のあたる庭の物置
- ・車のトランクなど高温になる場所

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買 い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきまし ては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- ○本製品の誤った使用方法によるもの ○間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- ○その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

■ 仕様

番: 1129381

品 名: ヴェイルブーツ

付属品:ドライバー・本説明書

44-1701-1804

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

株式会社 モンペル 本 社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 Tel. 06-6531-3544 フリーコール: @ 0088-22-0031 商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで モンベルホームページ http://www.montbell.ip

4

mont-bell

User's Manual

Vail Boots Reel Adjust System

Vail Boots (Reel Adjust System)

Thank you for purchasing this product. Before using, please carefully read this manual for instructions on the proper care and usage of this product.


If you have any questions regarding this product, please contact Montbell Customer Service or the store of original purchase. Keep this manual for future reference.

*This is a manual for the Reel Adjust System. For footwear instructions, read the footwear manual.


Features

The Vail Boots are well suited for travel and everyday use during cold weather. The removable liner is made with a wool blended felt for superior warmth. The Vail Boots use the Reel Adjust System for easy and simple fit adjustment.

Components

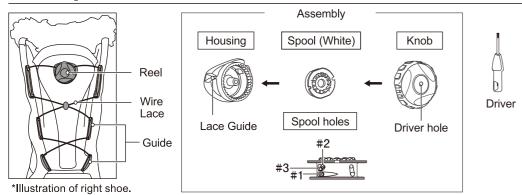

■ Safety Warnings! Please read carefully.



- ODO NOT modify or alter this product. Improper modifications and alterations can damage the product and impair function
- OPlease follow recommended care and storage instructions. Improper care and storage can lead to decrease in performance.
- Oln extremely rare cases, damaged laces can snap, creating sharp ends. When handling snapped laces be careful of cutting yourself.
- OPrior to use, check the Reel Adjust System's condition and stop using immediately if you notice any damage or irregularities.
- OWhen replacing wires, please refer to this user's manual. If replace incorrectly, the wire laces can be damaged which can possibly lead to falling or tripping while wearing.
- Olf the wire lace becomes stuck inside the reel and the knob won't turn, replace the wire lace. *Attempting to force the knob to turn can damage the Reel Adjust System.

CAUTION!

Under certain conditions, use of this product can result in injury or property damage.

Ouse only the driver for taking apart the Reel Adjust System.

OPrior to use, check laces for damage.


When wearing these boots, we recommend bringing the driver, a spare set of laces and this manual.

Prior to use, inspect this product for:

Damage on the wire lace. Damage on the reels.


Directions

Loosening laces



Pull knob forward until it releases, then pull the tongue forward to loosen the laces.

Tightening laces



Push knob until it clicks.



Turn the knob clockwise to tighten laces.

Replacing laces

This product uses the Reel Adjust System, which although uses an extremely strong stainless steel wire, this wire is subject to wear and tear, and depending on the amount of usage, may snap. Prior to use, check the wire for damage. If the lace is damaged or has snapped, please follow the instructions below on how to replace the lace. If you do not have a spare lace, in emergency situations it is possible to lace the shoes through the guides with whatever cordage you may have on hand.



- OFor replacing the wire by yourself, please follow the instructions below and purchase a Repair Wire. OMontbell Stores and Montbell Customer Service can also replace laces (However, there is a fee for replacements done by Customer Service)
- *Use only the tool for taking apart the Reel Adjust System
- *Snapped laces are extremely sharp. When handling snapped laces be careful of cutting yourself.
- *When wearing these boots, we recommend bringing the driver, a spare set of wire laces and this manual.


Replacing your laces


Please refer to the chart for correct wire length. "#1129118 Reel Adjust System Repair Wire

Shoe Size	22.0~24.0	25.0~27.0	28.0~29.0	(cn
Wire Lace Length	86	92	98	

When replacing laces, work on one shoe at a time, using the other shoe as a reference.

- 1 Insert the driver and turn counterclockwise to remove the knob.
- 2 Use the driver to remove the spool from the housing.
- 3 Push the lace making a loop and use the driver to remove the lace from the spool.







(4) Remove the lace from the lace quides.




- (5) Thread the new lace through the auides.
- * When threading, avoid bending the lace.
- * If you have any difficulty, twist the lace as you thread it into the guide.





6 Push lace through hole #1.




7 Push lace through hole #2.









8 Insert lace into hole #3.



Fully insert lace end into pocket #3




9 Pull lace tight.




10 Pull lace tight to spool.

CAUTION!

Make sure to properly insert the wire lace. Incorrect wiring leads to falling or tripping of the lace while tightening.



Lace end must stay in pocket




(1) Repeat for other side.


(2) Lightly pull the laces to seat spool in housing.

(13) Replace the knob.





3



(4) Insert the driver and turn clockwise. Make sure to tighten the knob securely.




Free-spin means when the knob keeps spinning after

letting go your fingers.


(15) Knob should not spin

freely.

16 Knob should not freely wobble.



(17) If knob spins freely or there is excessive wobble, tighten screw 1/4 turn.







■ Care

Improper care and storage of your boots can shorten their lifespan. Follow the recommendations below to extend the lifespan of your boots.

Olf laces are not moving through the plastic guides correctly, lubricate the laces with silicone spray (sold separately).

■ Storage

- OStore in a well ventilated, cool, dry place. The following storage methods can cause these shoes to deteriorate quickly.
- The original box or bag at the time of purchase.
- Any area that receives exposure from direct sunlight.
- · A car trunk or other area subject to high temperatures.

■ Warranty

Montbell's warranty covers all defects in materials and workmanship to the original owner, for the lifetime of the product. If a product ever fails due to a manufacturing defect, Montbell will repair or replace the product at our discretion. This warranty does not cover damage(s) caused by accident, improper care, negligence, misuse, alterations or normal wear and tear. Damage(s) not covered under warranty will be repaired at a reasonable rate. If you would like to make a warranty inquiry, please contact Montbell Customer Service or the

■ Specifications

store of original purchase.

Style#: 1129381 Name: Vail Boots Included: Driver and Owner's Manual

All product specifications and design are subject to change without prior notice. Actual product specifications may vary.

mont-bell Co.,Ltd.

2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN www.montbell.com

4